

COMUNE DI CECINA
Provincia di Livorno

Settore Programmazione e Governo del Territorio

OGGETTO Sostituzione di pavimentazione in linoleum presso l'asilo nido Pollicino in
via G. B. Vico

Cig:

Committente: Comune di Cecina

RELAZIONE TECNICA

Progettista
ing. Michela Carrai

Cecina, luglio 2022

PREMESSE

La presente relazione riguarda i lavori di Sostituzione di pavimentazione in linoleum presso l'asilo nido Pollicino in via G. B. Vico.


DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nella sostituzione della pavimentazione in linoleum esistente, sita nel salone e nell'aula adiacente dell'asilo nido Pollicino e dovrà comprendere:

- Rimozione e trasporto a discarica dell'attuale pavimentazione in linoleum esistente F. e P. o. di n. 2 sistemi di illuminazione per attraversamenti pedonali
- Ripristino e nuova rasatura sottofondo con prodotti tipo MAPEI o similari, per dare il piano di posa adatto alla posa della nuova pavimentazione
- Fornitura e posa di pavimento in linoleum tipo Tarkett VENETO XF2 spessore mm 2,5 fornito in rotoli h cm 200, Classe di reazione al fuoco Cfl-S1, incollato sul sottofondo precedentemente rasato e compreso la saldatura dei teli con cordolo in linoleum
- fornitura e posa di battiscopa in pvc

AREA DI INTERVENTO

In tutto si prevede di sostituire circa 120 mq di pavimentazione e circa 70 ml di battiscopa come da schema planimetrico allegato, compresi tagli e sfridi.

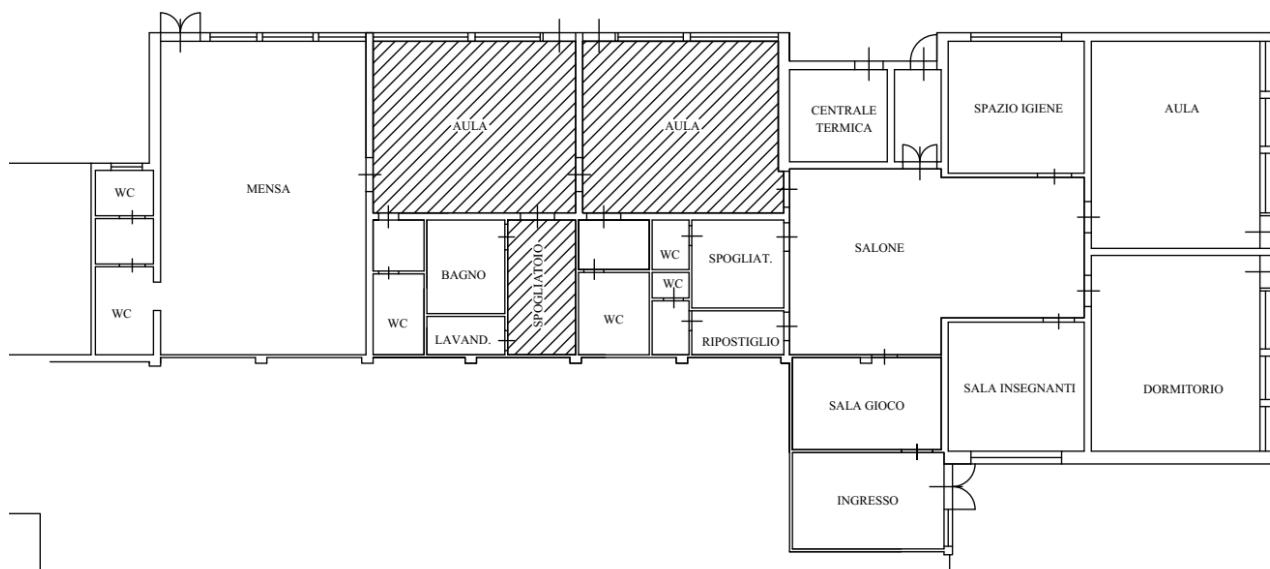

L'importo complessivo degli interventi compresi nel presente appalto ammonta ad € 7.880,00 (settemilaottocentoottanta/00), come risulta dal seguente prospetto:

a)	Importo lavorazioni (compreso oneri della sicurezza)	€	7.880,00
b)	Somme a disposizione:		
	IVA 22%	€	1.733,50
SOMMANO a)+b)		€	9.613,60

L'importo lavori pertanto risulterà pari ad € 7.880,00 (compreso oneri della sicurezza) oltre I.v.a. 22%.